

云台

演播室 / 转播

滑板刹车旋钮

俯仰刹车旋钮

水平刹车旋钮

水平阻尼调整旋钮



SX300

SX300是一款性能十分优秀的EFP云台，广泛应用于现场节目制作，转播室或演播室，并有着出色的表现。拥有完美的制衡平衡设计，非常适用于当今的便携式摄像系统，承载重量最高为40kg。



此云台配备了很多易于操作的组件，包括连续可调阻尼旋钮，水平俯仰锁扣，快速释放的摄像机滑板，以及其他配件，例如发光式水平校正器和可伸缩手柄。



发光式水平校正器

■SX300云台平衡/承载重量

SX300有两款型号（SX300L-30kg）（SX300H-40kg），分别满足普通轻型和中等重量的摄像机的拍摄。

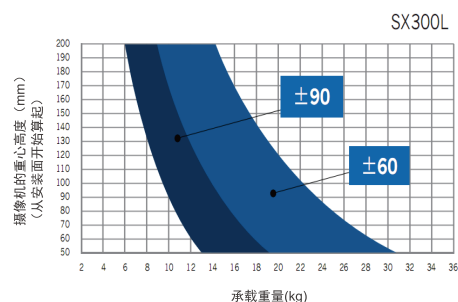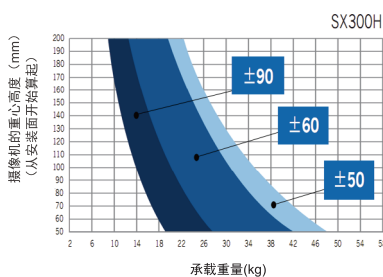



完美平衡旋钮

滑板安全锁扣

俯仰阻尼旋钮

俯仰安全锁扣

特征

- 云台有着高承载力40kg(SX300H)
- 结构坚固, 符合人体工程学的设计
- 较宽的平衡范围, 可支持各种相机, 镜头和配件
- 平台与150mm球碗之间可以方便切换
- VISCAM粘性阻力技术: 平滑, 连续可调水平俯仰
- 回转力, 增强扭矩
- 连续性可调的完全平衡系统

规格参数

最大承载重量	SX300H: 40kg	SX300L:30kg
最佳承载重量	SX300H: 31kg	SX300L: 18kg
水平角度范围	360°	360°
俯仰角度范围	±90°	±90°
制衡平衡		连续可调完全平衡
水平& 俯仰阻力		连续可调, 0 至 9
操作温度		-40°C~ +60°C
摄像机固定		可拆卸滑板 2个3/8"螺丝
手柄		可伸缩手柄 (TJ-60), x 2 件
手柄安装		可移动
水平校正器		发光式
尺寸 (平台)	260mm(W) x 195mm(H) x 155mm(D)	
尺寸 (球碗)	260mm(W) x 219mm(H) x 155mm(D)	
重量 (包括2只手柄)	8.5kg (平底安装),	8.8kg (球碗安装)
安装与固定	4个螺丝平底安装, 150mm 球碗安装, M70 Mitchell, M40 mini Mitchell	

系统配置

ENG

