

# 气压式升降台

OB / STUDIO / EFP

## TP500

TP500是一款适用于全球演播室内ENG理想的多功能升降台，它的有效承重是55kg，有着两级连动升降的气压升降柱，在升降的全范围内均可保证完美的动态平衡。利用空气平衡技术，TP500通过人体指尖就能控制摄像机高度，使得摄影师们在操作工作中确保其最高操作稳定性及最小的工作抖动，令使用者觉得更得心应手。调节气压平衡压力时，不需要使用操作不便的高压气瓶，只需要一款简单易操作的手动充气泵即可。此款升降台在演播室内操作简便，配备符合人体工学设计的方向盘。

另外，机器日常维护保养也很简便，摄像师只需轻按轮胎清洁孔即可打开或关闭，也可通过指尖操作来调整底部电缆防护装置。



### 规格

最大承重	55kg / 121.2lbs
最高高度	1,485mm / 58.5"
最低高度	670mm / 26.4"
伸展住伸展范围	815mm / 32.1"
单级升降高度（一级升降柱）	405mm / 15.9"
运输宽度	950mm / 37.4"
行走宽度	860mm / 33.9"
本体重量	27.0kg / 59.5lbs
防护线缆装置高度	20mm / 0.79"
轮胎直径	125mm / 4.9"
转向盘直径	535mm / 21.1"
微调配重（6个）	3.2kg / 7.0lbs
云台安装	4个螺栓平底安装
推荐云台	

SX300, SH100/120 + TZ-63 云台安装适配器

### 特征

- 轻便集成化
- 运输方便
- 完美气压平衡升降
- 两级气压升降柱（一级：气压式，二级：气弹簧式）
- 配备自充气功能
- 高刚性和高稳定性
- 耐用性强
- 高性能移动功能
- 安全的二级升降柱
- 具备线缆防护装置
- 具备滑轮刹车

### 适用云台

SX300



SH100/120





最高高度




最低高度



TP500+SX300

## 高性能移动功能

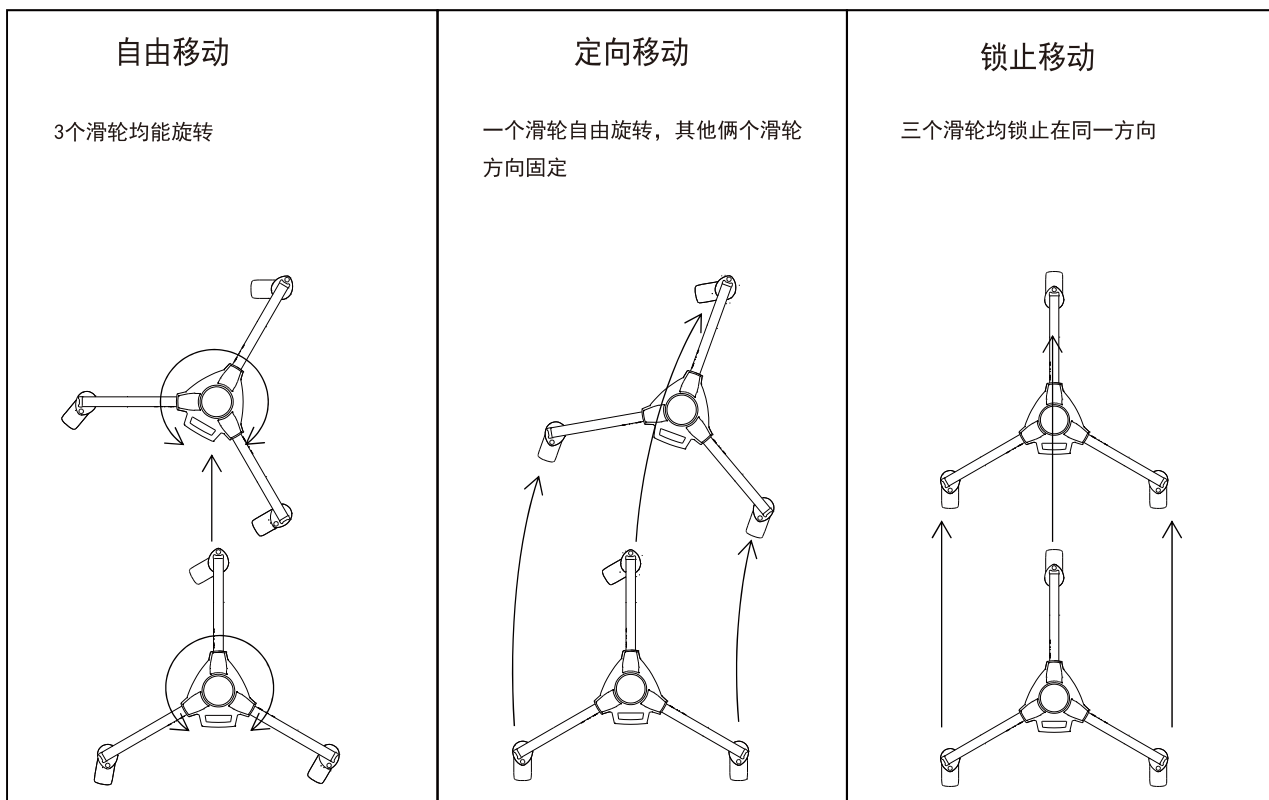

# 系统配置

## ENG

