

机器人系统

摇控面板

TR-HP

TR-HP操作面板是可应用于各种系统，设计的一款功能补充型操作面板。

作为TR-T和TR-S控制系统的补充，TR-HP控制面板能让多任务的操作人员轻松地调整摄像机位置，而无需访问全功能控制面板。

TR-HP操作面板设计灵活，除了添加了摇杆和旋钮以外，还设置了12个可以自定义控制功能的按钮，可添加诸如“摄像机选择”“自动在线播出”“关闭聚焦调整”等功能。

此外，为了方便使用和携带，该控制面板不仅可以通过以太网线传输数据和控制，也可以基于以太网供电系统进行供电。

TR-HP适用于无法安装全面板的小型桌面，也可以进行移动。可以把3个控制面板安装在一个19x4RU的机架上，用“always on”地直接控制多台摄像机系统。

应用


- 国会、地方议会
- 新闻，体育，时事节目演播室

特征

- 12个功能按钮
- 精准的三轴控制摇杆直播和行程保护指示
- 可自动选择on air摄像机
- 以太网连接供电
- 集成化尺寸（三个控制面板可安装在19英寸机架上）
- 利用旋钮控制变焦聚焦



三个控制面板安装在19英寸机架上

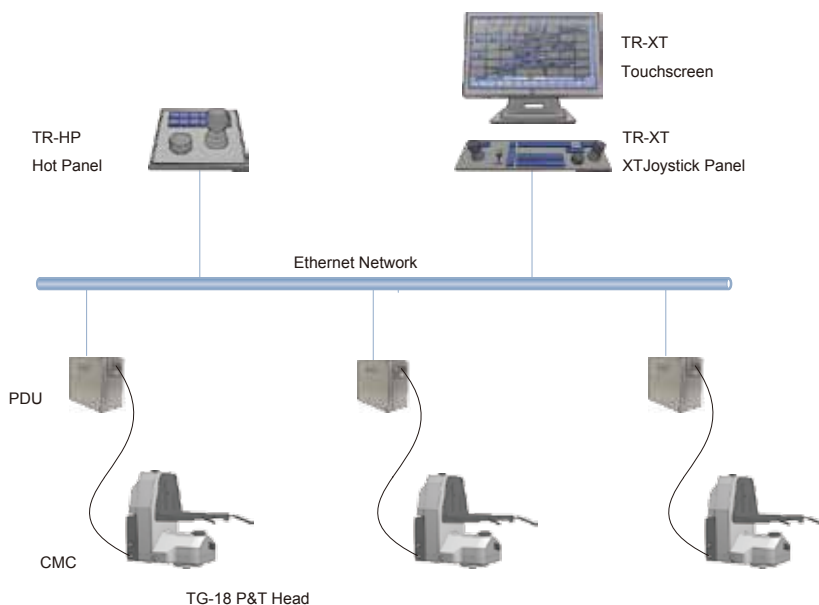

规格

3轴操作杆控制水平、俯仰、变焦聚焦操作

旋钮式控制聚焦

摄像机选择按钮带有on air的tally指示

12个可自定义的功能按键

连接 以太网 10/100Base T RJ 45(PoE)

204x156x74mm (HxWxD)

控制板尺寸 19"x4RUx67mm (3控制面板机架)

电源 2W 48V (PoE标准 IEEE802.3af)